

Povećajte produktivnost



Kapacitet rezanja

165mm (6-1/2") **305mm (12")**
Maks. visina Širina prolaza

Prekidač LED svjetla za rad

Funkcija protiv nehotičnog pokretanja

(za države u kojima je propisana njena primjena) iz sigurnosnih razloga sprječava slučajno pokretanje čak i dok je stroj priključen na napajanje s prekidačem u položaju "ON".


Skala jednostavna za očitavanje

s velikim stupanjskim oznakama i povećalom.



Postolje s kotačićima za veću mobilnost

Postolje je mobilnije s dva kotačića i drškom za podizanje, radi lakog premještanja stroja.

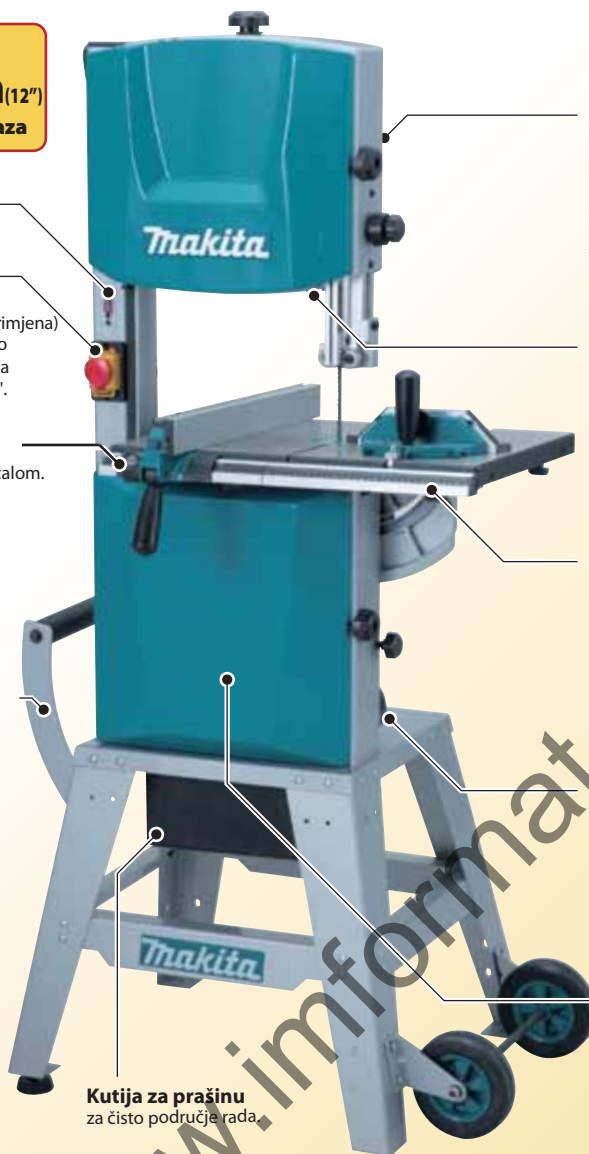

Zatezna poluga za brzo otpuštanje za laku zamjenu lista bez uporabe alata

omogućuje vam da lako otpustite ili zategnete list tračne pile bez uporabe alata.



LED svjetlo za rad

6 radnih površina osvijetljenih LED diodama, radi lakšeg piljenja na tamnim mjestima.



Piljenje ukoso

baza se može nakriviti do 45 stupnjeva.



Lako povezivanje s usisivačem

Mogu se povezati crijeva promjera 63 mm i 100 mm.



Velika / mala brzina


odabir velike ili male brzine za izvrsne rezultate kod tvrdog i kod mekog drva



Kutija za prašinu
za čisto područje rada.

■ Dodatni pribor

List za tračnu pilu
Debljina: 0,5 mm



Širina	Br. zubaca po inču	Primjena	Kat. br.
16 mm	4	Drvo/ za poprečni rez	B-16667
13 mm	4	Drvo/ za univerzalnu primjenu	B-16673
6 mm	6	Drvo/ za zakrivljeni rez	B-16689
16 mm	14	Obojeni metal	B-16695

Produžni stol

Kat. br. JM21000300




Dodatak za kružno piljenje

Kat. br. JM21000320



Dodatak s brusnom trakom

Kat. br. JM21000330



Tračna pila

LB1200F

Dvije mehaničke brzine

Ugrađeno radno svjetlo

Usisavanje prašine

Kontinuirana ulazna snaga 900 W
Kapacitet Debljina reza: 165 mm (6-1/2") Prolaz: 305 mm (12")
Brzina lista Velika: (50Hz) 800 m (60Hz) 1.000 m/min Mala: (50 Hz) 400 m (60 Hz) 500 m/min
Dimenzije (D x Š x V) 615 x 775 x 1.600 mm
Neto masa* 81,2 kg
Priključni kabel 2,5 m
Standardni pribor Listovi za tračnu pilu, paralelna vodilica, kutomjer, palica za guranje 2, mlaznica 93, postolje tračne pile, imbus ključevi

*Masa prema EPTA postupku 01/2003

Dijelovi standardne opreme i tehničke karakteristike mogu se razlikovati ovisno o državi ili području.

Makita Werkzeug Ges.m.b.H.

A-1230 Beč, Kolpingstraße 13

Tel. +43 (01) 616 27 30-50

Faks. +43 (01) 616 27 30-51

E-mail: export@makita.at Web: www.makita.at